

SÉCHOIRS INDUSTRIELS


DX
GAMME

DX25

25KG
55LB

DX34

34KG
74LB

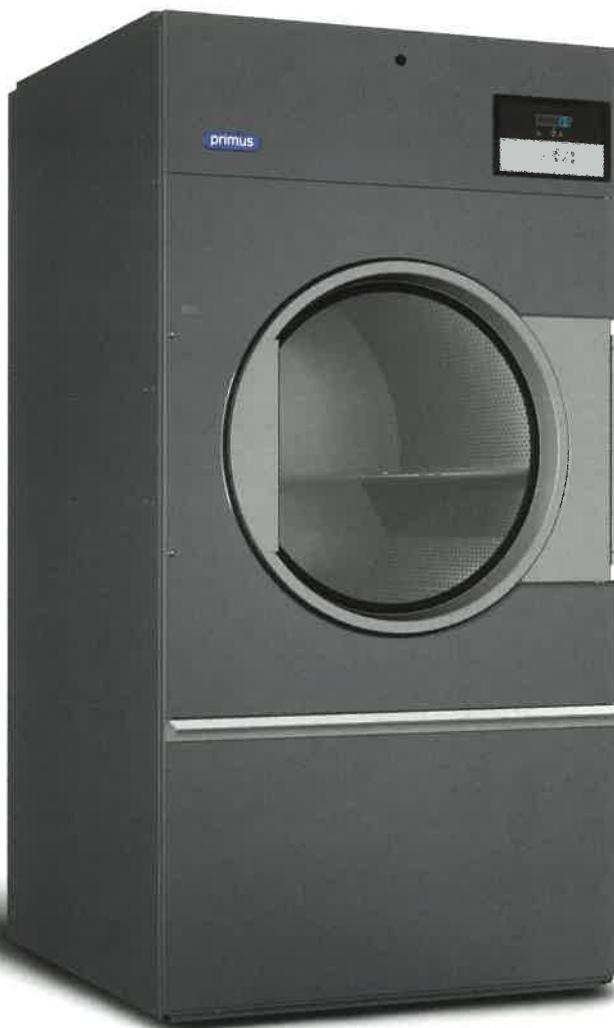

CARACTERISTIQUES

- Contrôles:
 - Dual Digital Control ou OPL Micro
 - Version monnayeur: XQ-Control
- Chauffage gaz, électrique ou vapeur
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air radial
- Filtre à peluches de grandes dimensions

OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+® (avec OPL Micro):
 - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
 - Coûts de remplacement du linge réduits
- Système anti-feu SafeTech™



CYCLES DE SECHAGE COURTS



UTILISATION INTUITIVE



FACILE D'ENTRETIEN

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX25	DX34
CAPACITE			
Capacité du tambour	kg	25	34
Volume du tambour	l	530	634
Dimensions du tambour	mm	Ø 940	Ø 940
FLUX D'AIR			
Flux d'air	l/s	330	380 (G 330)
EVAPORATION MOYENNE			
Chauffage gaz	g/min	476	571
Chauffage électrique	g/min	390	521
MOTEURS			
Soufflerie	kW	0,4	0,4
Entraînement	kW	0,4	0,4
CHAUFFAGE GAZ			
Puissance	kW	38,1	48,4
Puissance	kBTU/h	130	165
Tension électrique		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Raccordement gaz	NPT	½"	½"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Tension électrique		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Raccordement vapeur	NPT	¾"	¾"
CHAUFFAGE ELECTRIQUE			
Puissance	kW	30	36
Tension électrique		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
EVACUATION	Ø /mm	200	200
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Poids net (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé (déjouer E, G) HxLxP	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Emballé (déjouer S) HxLxP	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Poids brut (déjouer,E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Emballé (boîte) HxLxP	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Poids brut (boîte,E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

